あなたの住まいの汚れた駐車場・滑りやすい外通路を完全リニューアル！
ローラーで塗るだけ！全５０色から選べる安全・キレイなオリジナルフロアー！

自分で塗れる！ **マイホームカラ～** **【床面用】**

専用下塗りプライマー付属
専用トップコート付属

タイヤ痕が気になる！

雨降りは、滑って危ない！

家が汚く感じる…

こんな方におススメ！

画像は 10 ㎡用タイプ
左から専用下塗プライマー(主剤・硬化剤)　1.5kg
マイホームカラー　5kg
専用トップコート　0.5kg

ハケ（別売）

ローラーセット（別売）

名称	【床面用】　マイホームカラー（My Home Color）	
仕様	一液アクリル保護塗料 軽歩行用　骨材入りトップコート　ローラー塗り仕上剤	
適用場所	住まいの駐車場・外通路・外階段等	
適用床面	コンクリート・モルタル・アスファルト	
塗布方法／回数	ハケ・ローラー塗り／3 層 4 回塗り仕上げ	
製品タイプ　※1	10 ㎡用タイプ	プライマー1.5kg／マイホームカラー5kg／トップコート 0.5kg
	15 ㎡用タイプ	プライマー2.25kg／マイホームカラー7.5kg／トップコート 0.75kg
	20 ㎡用タイプ	プライマー3kg／マイホームカラー10kg／トップコート 1kg
硬化時間　※2	プライマー塗装終了後 1～1.5 時間後にマイホームカラー1 回目塗布。 1 回目塗付終了 2～3 時間後にマイホームカラー2 回目塗布（仕上げ）。 仕上げ塗り終了 3 時間後、最後にトップコートを塗布し 3 時間で硬化	
カラー	全 50 色。下記参照。	

※1 施工できる面積は下地の状態によって多少異なります。　※2 天気・気温等により多少異なります。

カラーバリエーションがなんと！　５０色！
しかも
防滑性に優れてる！
他にはない自分だけの
安全で美しい
お気に入りの
フロアーへ！

注意：この色見本は、現物とは多少異なります。

◇マイホームカラーの使い方　*（施工に必要な道具：掃除用具　マスキングテープ　ハケ　ローラー　バケツ）*

※1　塗り付ける場所のゴミ・ホコリ・コケはホウキ・デッキブラシ等でしっかり除去してください。
※2　塗布面が既設4年未満の方はワイヤーデッキブラシ等でレイタンスを充分に除去してください。
　　キレツ・目地・段差・穴の補修にはクラックケア（別売）をご使用ください。

①下塗り用プライマーの主剤に硬化剤を入れ、よく混ぜ合わしてください。液体が透き通るのが目安。
②混合した下塗り用プライマーをハケ・ローラー等で塗ってください。
③下塗り用プライマーをしっかり乾燥させます。(約 1～1.5 時間程度)
　※　触ってベタベタしなくなるのが乾燥の目安です。
④乾燥後マイホームカラー原液を新しいハケ・ローラー等で塗ってください。
　※　使用前に缶をよく振ってください。顔料が沈殿している場合があります。
⑤1 回目塗り終了後、約 2～3 時間後に仕上げ塗り
⑥施工後、約 2～3 時間で乾燥。
⑦最後に付属の専用ﾄｯﾌﾟｺｰﾄを新しいハケ・ローラー等で塗ってください。
⑧約 2～3 時間で乾燥し歩行可能です。駐車は 24 時間以上乾燥させてください。
　白濁色から透明になるのが目安。

施工前

完成！
（色：チョコレート）

表面はザラザラで
雨の日でも滑りにくい！！

← 駐車場 兼 通路

FLOOR SEAL　*わたしたちは床の環境・衛生・安全を考えます*

株式会社フロアーシール

TEL 048-983-7731　**FAX 048-983-7521**

〒342－0034　埼玉県吉川市道庭2－2－21

http://www.floorseal.jp

＜本カタログは商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。＞

＜マイホームカラ～取扱説明書＞

取扱説明書　マイホームカラー ①

【注意事項】

※1　天気の良い日に作業をしましょう。
※2　塗る時は、換気を充分にしましょう。もし、作業中に気分が悪くなったら、医師に診てもらうこと。
※3　作業する時は必ずビニール手袋をしましょう。もしも、液が皮膚に付着したら、布で素早く拭取り、大量の水及び石鹸又は皮膚専用の洗剤を使用し、充分洗い落としてください．皮膚に変化が見られたり痛みがある場合には医師の診断を受けること。
※4　目に入ったときは、よく水で洗ってすぐ医師に診てもらうこと。
※5　幼児や子供の手の届く場所におかないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに吐かせ医師に診察。
※6　材料は、購入後6ヶ月以内にご使用ください
※7　保管は直射日光や高温多湿を避けてください。

【施工手順】
①施工箇所のゴミ・ホコリ・コケ等はデッキブラシ、タワシ等できれいに除去し、充分に乾燥させてください。

デッキブラシ

タワシ

※塗布面が既設4年未満の方は、ワイヤーデッキブラシ等で表面を研磨し、レイタンスを除去してください。

A．ワイヤーブラシでこすります

B．レイタンス除去

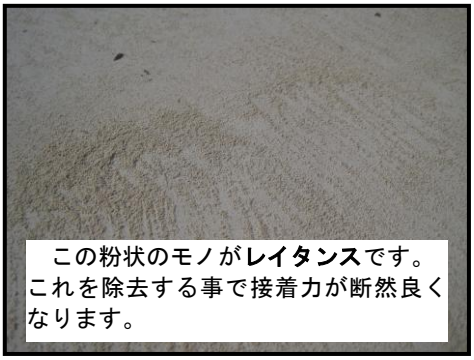

この粉状のモノが**レイタンス**です。これを除去する事で接着力が断然良くなります。

C．除去前後の違い

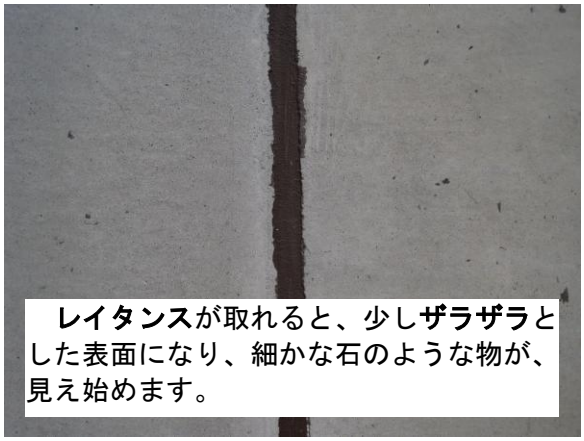

レイタンスが取れると、少し**ザラザラ**とした表面になり、細かな石のような物が、見え始めます。

次頁へ　→

FLOOR SEAL　わたしたちは床の環境・衛生・安全を考えます
株式会社フロアーシール
〒342－0034　埼玉県吉川市道庭2－2－21
TEL 048-983-7731　FAX 048-983-7521
http://www.floorseal.jp
＜本カタログは商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。＞

＜マイホームカラ～取扱説明書＞

取扱説明書　マイホームカラー ②

②下塗り用プライマーの主剤を別容器に入れ、そこに硬化剤を入れてよく混ぜ合わせてから塗ってください。

際は、ハケで塗ります。

ローラー塗りは横に塗ってから縦に塗るとムラなく塗れます。

③下塗り用プライマーをしっかり乾燥させます。(約1～1.5 時間程度)

※　触ってベタベタしなくなるのが乾燥の目安です。

次頁へ　→

株式会社フロアーシール
〒342－0034　埼玉県吉川市道庭2－2－21
TEL 048-983-7731　FAX 048-983-7521
http://www.floorseal.jp
＜本カタログは商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。＞

＜マイホームカラ～取扱説明書＞

取扱説明書　マイホームカラー ③

④乾燥後マイホームカラー原液を新しいハケ・ローラー等で塗ってください。

※使用前に缶をよく振ってください。顔料が沈殿している場合があります。



※塗りたくない面はマスキングテープ等で保護する

⑤1回目塗り終了後、約2～3時間後に仕上げ塗り

⑥施工後、約2～3時間で乾燥

⑦最後に付属の専用トップコートを新しいハケ・ローラー等で塗ってください

周囲のマスキングテープ等ははずしても大丈夫です。専用トップコートは乾燥すると透明になります。
ただし、透明になったからといって完全に乾燥したとは限りませんのでご注意ください。

⑧約2～3時間で乾燥し、歩行が可能です。駐車はできるだけ長く乾燥期間をとってください。
（24 時間程度）

終り

株式会社フロアーシール
TEL 048-983-7731　FAX 048-983-7521
〒342－0034　埼玉県吉川市道庭2－2－21
http://www.floorseal.jp
＜本カタログは商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。＞